

# Brandwerende dilataties




Detailering van dilataties waarbij de brandwerendheid minimaal gelijk is aan de brandwerendheid van de wand.

Inclusief de vlamdichtheid betrokken op afdichting

Conform NEN 6069: oktober 1991

Maximale wandhoogte ca. 3000 mm

Wanddikte	brandwerendheid
67 mm	ca. 45 min.
100 mm	ca. 90 min.
120 mm	ca. 120 min.
150 mm	ca. 200 min.
214 mm	ca. 360 min.

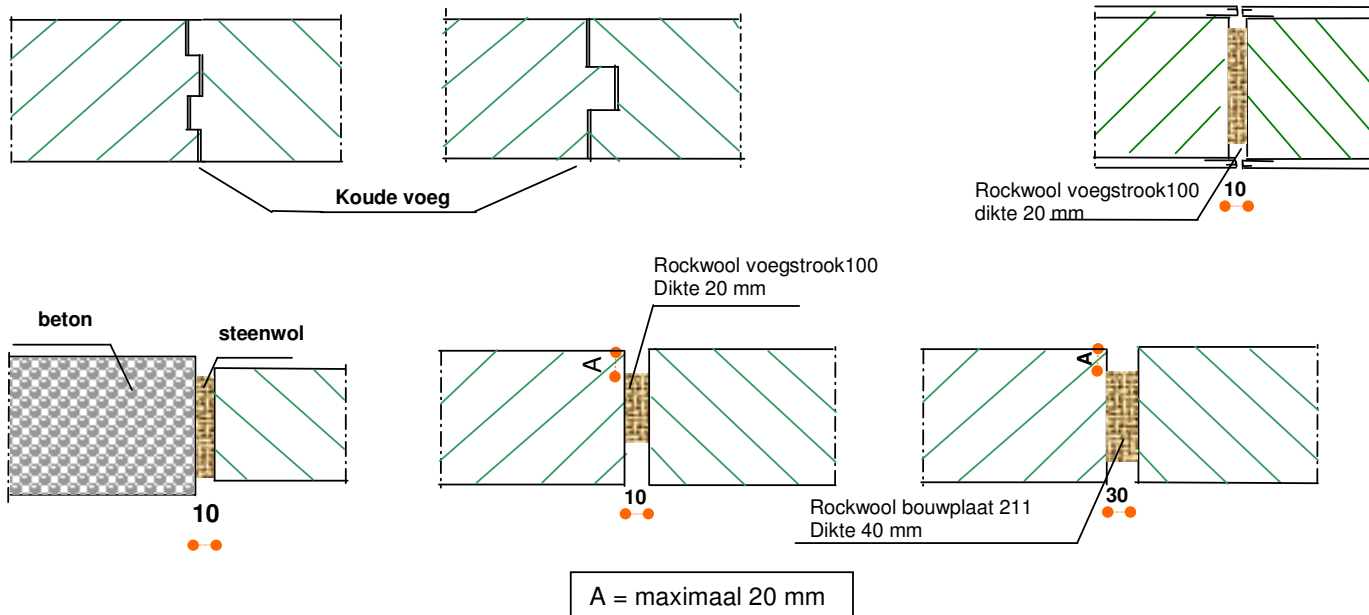

Indien eisen aan geluid worden gesteld is het aan te bevelen deze voegen af te werken met een elastisch blijvend kit.

Referentie lijst:

TNO CVB Rapport R 1447 Rev.1

TNO CVB Rapport 93 CVB-0384

Peutz & Associes Nr. CL 219-1